


第七代希沃四边红外

智慧黑板

使用手册

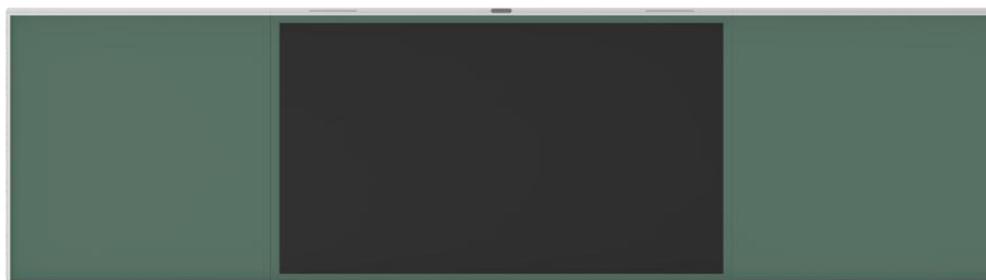

目录

第七代希沃四边红外智慧黑板 使用手册	1
1、产品简介	2
2、前期准备	2
3、整机功能	3
3.1 前置按键及接口介绍	3
3.2 中控菜单	5
3.3 希沃桌面	6
3.4 鼠标、键盘	7
3.5 鼠标	7
3.6 键盘	7
3.7无线网络设置	7
3.8侧边工具栏	8

1、产品简介

第七代希沃四边红外智慧黑板是集成电视机、电脑、音响、投影机、电子白板、幕布 等设备功能于一体,可触摸、可交互、可三维展示的多功能一体化大型液晶显示终端。


2、前期准备



老师们首先通过**微信**扫描上方二维码，进行**希沃教学账号注册**，注册后的账号可以登陆每一个希沃的教学软件（包括希沃白板 5，所有希沃开放软件都可在 e.seewo.com 中下载），并且老师们使用希沃教学软件的数据都可以在自己的账号内体现出来。

3、整机功能


3.1 前置按键及接口介绍

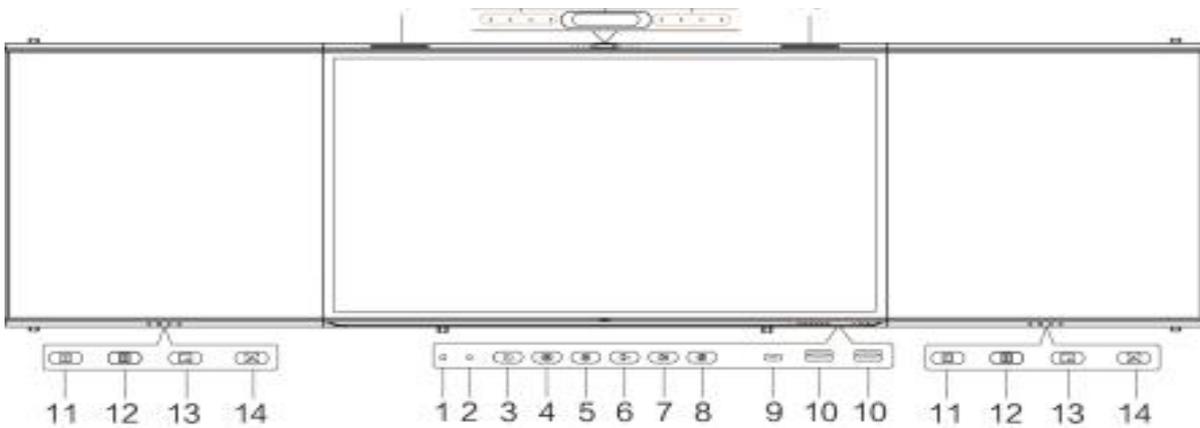

序号	项目	功能描述
1	光感	感应环境光以相应地调整机器背光
2	遥控窗	接收遥控器信号
3	⏻	电源按键（带红、蓝指示灯）： 1）待机状态下，短按电源按键，由待机进入开机 2）开机状态下，短按电源按键，由开机进入节能 3）开机状态下，长按电源按键大于 2s，由开机进入 待机
4	👁️	护眼键
5	⚙️	设置键：调出功能菜单
6	🔊	音量减键：减小音量

7		音量加键：增大音量
8		轻录播按键：打开轻录播功能
9	USB Type -C	注：本产品的 USB Type-C 接口最大额定功率为 5W，使用此接口对电子设备进行充电时，电子设备的充电功率不能超过此接口的额定功率，如电子设备的充电功率超过此接口额定充电功率，请勿直接使用此接口进行充电。
10	USB 3.0	连接 USB 设备，如移动硬盘、U 盘、USB 键盘鼠标等
11		启动/停止记录（带白色指示灯，启动后开启，关闭后熄灭）
12		窗口展开/收起
13		默认加页，自定义（颜色切换、左右对调、保存、分享、上翻页、下翻页）
14		默认颜色切换，自定义（颜色切换、左右对调、保存、分享、上翻页、下翻页）
15	喇叭	外扩声音
16	麦克风	收集声音
17	摄像头	拍摄功能

3.2 中控菜单

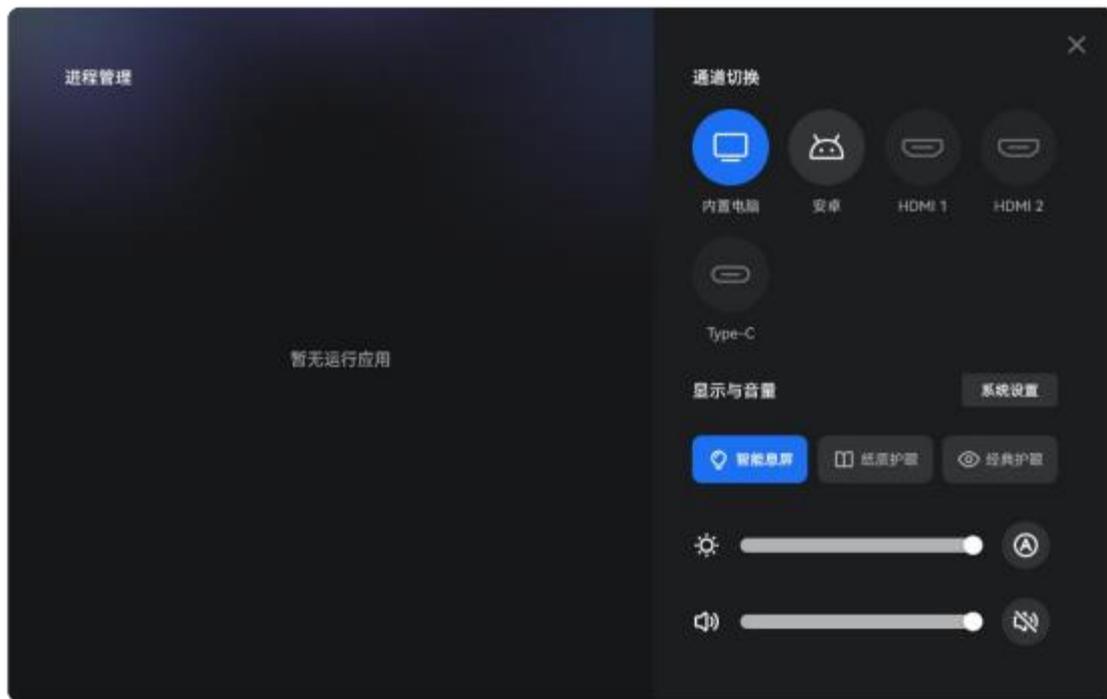

1. 切换通道：在左侧可以进行内置电脑、HDMI 以及 Type-c信号源的更换；如需外接笔记本，使用 VGA 线或 HDMI 线连接外接电脑，交互智能平板会自动识别并切换到相应通道以显示电脑屏幕。
2. 智能息屏：长时间未使用设备自动黑屏，需使用时可轻触恢复使用
3. 纸质护眼：开启后呈现近似纸质书的界面显示以实现护眼效果
4. 经典护眼：打开经典护眼模式即可进入护眼状态
5. 自动亮度：调节屏幕亮度至舒适的状态
6. 音量调节：自定义调节设备音量大小
7. 亮度调节：自定义调节设备亮度大小
8. 系统设置：打开系统设置，包括设备音画设置、侧边栏、教室物联、通用设置。



3.3 希沃桌面



1. 登陆账号：提供三种登陆方式，包括人脸识别、扫码登陆、手机号（高配 NFC 刷卡）登陆
2. 文件管理：包含本地文件、云空间、校本资源

3. 一键调取：教学软件快捷调取

4. 点击左下角标识即可进行返回桌面

3.4 鼠标、键盘

希沃四边红外智慧黑板用手、设备配的触摸笔或任何不透明非尖锐物体都可以进行触摸操作。

3.5 鼠标

单机：轻触屏幕任一位置即可实现单击

双击：在同一位置连续并快速点击两下

右键：一个点按住屏幕不要动，出现一个圆圈后松开

3.6 键盘

点击屏幕右下方键盘的标志，即可打开键盘；触摸键盘与老师常用的实物键盘是完全一致的，比如输入数字、字母、汉字等；

当老师需要输入中文时，首先需要确认智慧黑板上是否已经安装了老师想用的输入法。


3.7 无线网络设置

设备无线 Wifi 连接设置在希沃桌面进行连接

电脑系统桌面右下角网络中设置即可，如下图：



3.8侧边工具栏

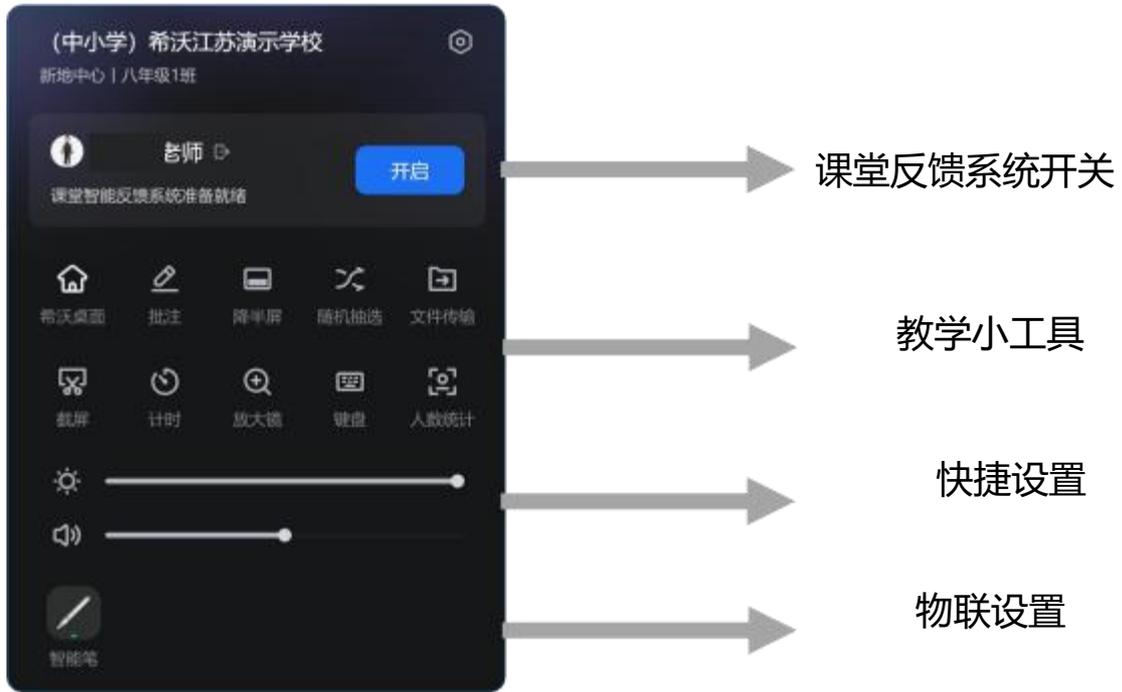

点击侧边灰色线段 即可调取出侧边栏